

Range Rover ab 2002 bis 2012

Unsere Nr.: H0265

Verpackungsanforderungen:

- Kofferraumauskleidung
Mindestens 2 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- Heckklappenabdeckung:
Mindestens 12 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit Rücksitz Plus und Heckklappenabdeckung.

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- **Range Rover Hundegitter-Version**
Lösen Sie die zwei Stützen von den Gepäckhaken. Diese können später wieder eingesetzt werden, solange Sie sich für die Range Rover Hundegitter-Version des Kofferraumschutzes entschieden haben.



Range Rover Hundegitter (1 von 2 Modellen)



Range Rover Hundegitter (2 von 2 Modellen)

Montage

Unterteil

- Bild A: Machen Sie die Tasche am Heckklappenende ausfindig. Positionieren die Kofferraumauskleidung über die Plastikgelenke.
- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Foto B: An der 2. Reihe des Rücksitzendes: Befestigen Sie die zwei Verbindungen an der Vorderseite der Basis zu den zwei äußeren kleinen Metallösen, die hinter der Rückseite des Rücksitzes vertieft sind.
Hundegitter-Version: Die zwei Lücken verlaufen über den hervorstehenden Teilen und dafür ersetzen Sie bei Bedarf die Verbindungen.



Bild A



Bild B

Vorderteil

- Bild C: Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Die mittleren Klettbandstreifen verlaufen über die mittleren Sitze/Armlehnen

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Bild C



Bild D



Bild E



Bild F

Seitenteile

- Bild D: Setzen Sie die zwei Zugangstürverkleidungen aus.
- Bild E: Ziehen Sie die großen elastischen Schlaufen über die Oberseite der Zugangsklappentüren und schieben Sie sie nach unten. *Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*
- Bild F: Schieben Sie die elastischen Schlaufen über die Türverschlüsse.
- Neu positionieren und verriegeln der Türverkleidung.



Bild G



Bild H



Bild I

- Bild G: Machen Sie die vier Lücke an der Rückseite der Auskleidung am Heckklappenende ausfindig. Diese verlaufen über entsprechenden vier Haken.
- Bild H: Befestigen Sie die Verbindungen an der Vorderseite des Kofferraumschutzes an den entsprechenden Haken.
- Bild I: Positionieren Sie die Seitenteile am Heckklappenende sorgfältig, so dass Sie die schwarze Kante hinter die Gummidichtung führen.

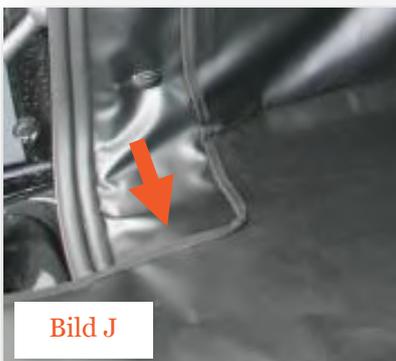


Bild J



Bild K

- Bild J: Die niedrigeren freien Enden der Seiten bitte unter die Bodenplatte stecken.
- Bild K: Benutzen Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder um den Kofferraumschutz an der Mulde zu befestigen.

Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Optionale Extras

Heckklappenabdeckung

- Die Heckklappenabdeckung ist an dem Unterteil der Heckklappentür befestigt. Es schützt die Heckklappentür wenn Sie geöffnet oder geschlossen wird.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung/Metalzierleiste zu befestigen.



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Sitzschoner

- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.



Stoßstangenschutz

- Die meisten Kunden bevorzugen die Heckklappenabdeckung jedoch können Sie auch den Stoßstangenschutz bestellen, wenn Sie die Kante der Heckklappe schützen möchten.

