

Honda CRV ab 2012 bis 2018

Unsere Nr.: H0549

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
2500mm lang geschnittenes 30mm breites
selbsthaftendes Schlaufen-Klettbander
Mindestens 8 selbsthaftende Schlaufen-
Klettbander
- Heckklappenabdeckung
Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-
Klettbander



Bild zeigt geteilter Rücksitz

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung und die Netzkassette. Diese können später wieder eingesetzt werden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Montage

Unterteil

Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.



Vorderteil

- Legen Sie jedes Klettband um die entsprechende Kopfstütze herum und kletten Sie es gut fest.



Rücksitz-Plus-Versionen

- **Lösen Sie die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile nach hinten verstellen.** (Siehe Option **Rücksitz Plus** auf der Website für detaillierte Fotos).

Der Rücksitz ist ganz einfach aufzuklappen.

Die Griffe sind mit dem Kofferraumschutz bedeckt.

Es ist nur ein leichtes Ziehen an den Griffen notwendig, um das automatische Falten auszulösen. Sie können die Griffe bedienen (sobald Sie die Riemen der Kopfstützen gelöst haben), indem Sie die hinteren Ecken des Klettbandes ablösen. Die Griffe werden die umherstreifenden Pfoten Ihres Hundes nicht stören.



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Verwenden Sie die lange und kurze selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Rückseite

- Positionieren Sie die Rückseite so, dass es sich gut einfügt. Verwenden Sie der Rest des selbsthaftenden Schlaufen-Klettband, um die Rückseite an der Heckklappenleiste zu befestigen. Sie müssen das Klettband abschneiden, um es flach zu legen.
- Ziehen Sie die Gummidichtung zurück, um das Schlaufen-Klettbandes auf voller Breite anbringen zu können.
- Wenn Sie das Klettband befestigen, können Sie die Runde Kante unter der Gummidichtung befestigen.




Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Optionale Extras

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

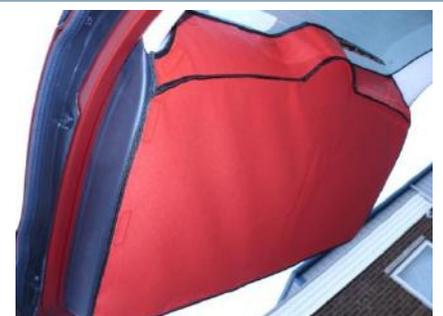

Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. Die äußeren Kopfstützen sind nicht bedeckt, weil es sonst den Rückblick behindert.
- **Sitzschoner mit Langlöcher:** Senken Sie den mittleren Kopfstütz und erhöhen Sie die zwei äußeren so dass die Chromstangen sichtbar sind. Von der Hinterkabine schieben Sie den Sitzschoner unter die äußeren Kopfstützen so dass die Langlöcher um die Chromstangen gehen. (Der Sitzschoner sitzt über den mittleren Kopfstütz). Von der Kofferraumseite befestigen Sie den Sitzschoner an den Schlaufenklettbanden der oberen Kante des Kofferraumvorderteils.
- **Sitzschoner ohne Langlöcher:** Zusätzlich für die Rücksitz Plus und geteilte Rücksitz Versionen bekommen Sie einen zweiten Sitzschoner ohne Langlöcher. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt dieser Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



WEITERE INFORMATIONEN KÖNNEN SIE ANFORDERN, WENN SIE DIE BESTELLUNG AUFGEBEN (Diese Artikel können später nicht mehr hinzugefügt werden).