Mini Schrägheck 5 Türer - 2014 bis 2024

4 Optionen - (erhöhter/niedrieger - aufrecht/geneigt)

Unsere Nr.: H0617

INHALT MONTAGESATZ

Für den Kofferraumschutz

☐ 6 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Für die Heckklappenabdeckung

☐ 22 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Foto: Version Geteilter Rücksitz, erhöhter Boden, aufrechte Lehnen

Foto: Version Geteilter Rücksitz, niedriger Boden, geneigte Lehnen

Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert. Vor dem Anbringen von Klettbändern MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden.

a silicone remover. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einen gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Hinweis: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden währenddessen nicht berühren.

Schritt 1.Vorbereitung

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. Bild A

Erhöhter Boden und aufrechte Sitze

Der Doppelboden muss auf die höchsten Position gestellt werden. Bild B

Positionieren Sie die Rückenlehnen mit der gewählten Neigung – aufrecht Bild E

Erhöhter Boden und geneigt Sitze

Das Doppelboden muss auf der höchsten Höhe angebracht werden. Bild B

Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen mit der gewählten Neigung – geneigt Bild D

Niedrieger Boden und aufrecht Sitze

Bitte enfernen Sie das Doppelboden . Bild C Diese kann später nicht wieder eingesetzt werden

Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen mit der gewählten Neigung – aufrecht Bild E

Niedrieger Boden und geneigt Sitze

Bitte enfernen Sie das Doppelboden . Bild C Diese kann später nicht wieder eingesetzt werden

Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen mit der gewählten Neigung – aufrect Bild D

Schritt 2. Unterteil

Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. **Bild F**

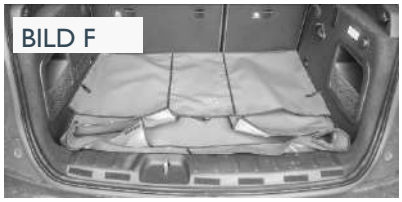

Niedrieger Boden Nur

Drücken Sie dem niedriegem Bodenteil des Kofferraums in der gesenkten Section des Kofferraums, so dass es sich gut einfügt. Bild G

Schritt 3. Vorderteil

Plus / Geteilter Rücksitz Version nur - befestigen das Klettband zwischen die Seitenteile und Vorderteil Bild H

Fängen Sie die mittlere Kopfstütze an. Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. Bild I Make sure to hold the front part of the base in position as not to pull the Hatchbag too far up. Repeat the procedure with the left and right seat.

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen *(siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).*

Schritt 4. Seitenteile

Positionieren Sie die Seitenteile so dass die Oberkante unter der Kante liegt, ca. 1mm unteren den Teppich Bild J

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. Diese Bereiche finden Sie in Bild K

NUR BEI LEHNEN IN AUFRECHTER STELLUNG

Befestigen Sie die 2 Bänder (die vorne am Seitenteil angebracht sind) an den Metallösen der Lehnenverankerung Bild L

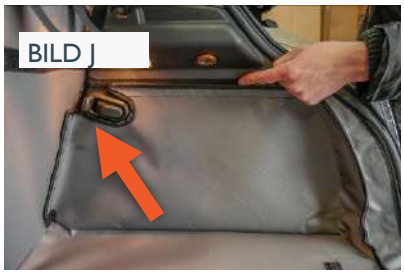

Photo: Low-Reclined Split seat version

Optionale Extras

Please note the following photos are non-specific to your vehicle

Schritt 5a Sitzschoner

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.

Senken Sie die Kopfstützen

Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. Bild 1

Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. Bild 2

Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritt 5b Heckklappenabdeckung

Line up the tailgate cover with the tailgate and clean the areas where the self-adhesive velcro tabs will be stuck. Bild 4

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Schritt 5c. Stoßstangenschutz

Fit Boot liner

Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.

The Bumper Flap is one standard length for all models. Trim the length to suit your requirements. Ensure you do not cut through the stitching

Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

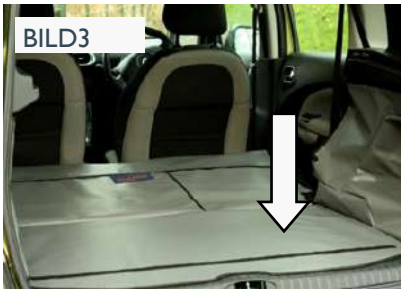

Optionale Extras Seite 2

Please note the following photos are non-specific to your vehicle

Schritt 5D, Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.

Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.

Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links).

Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

WEITERE INFORMATIONEN KÖNNEN SIE ANFORDERN, WENN SIE DIE BESTELLUNG AUFGEBEN

IMPORTANT NOTE:

(Diese Artikel können später nicht mehr hinzugefügt werden).

Schritt 5E Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern". Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung" an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.