

Mazda CX3 - ab 2015

Niedrigem + Mittlerem + Erhöhtem Boden

Unsere Nr.: HO631-FRSD+FMID+FLOW

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung**
 - **2x 230mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **2x 155mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **2x 670mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **1x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- Heckklappenabdeckung**
 - **22 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



BILD ZEIGT MIT ERHÖHTEM BODEN



Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



Schritt I. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung


Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)



Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild B)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild C)

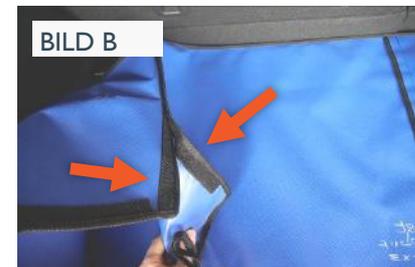


Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie das 155mm Klettband an den Kunststoff (Vorderseite des Seitenteiles) und befestigen Sie das 230mm Klettband an den Kunststoff (Hinterseite) auf beide Seite Bild D.
- Befestigen Sie die zwei 670mm Klettbänder an Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs (Bild E). Schneiden Sie das Klettband in die Ecke, so dass es einfach um die Kurven gehen kann.
- Befestigen Sie das 1 selbsthaftende Schlaufen-Klettband in der Mitte des Hinterteils als in Bild F.

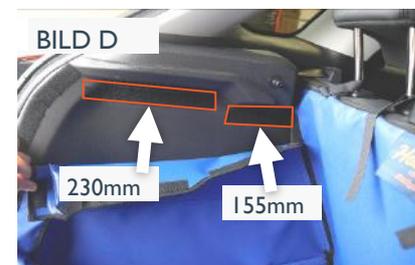


OPTIONAL EXTRAS

Please note the following photos are non-specific to your vehicle

STEP 5A. SEAT FLAP

- The Seat flap is designed to protect the top of your rear seat giving additional protection from drooling dogs etc.
- The Seat Flap can also be used in conjunction with the **Rear Plus** or **Split** Option(s). With the rear seats in the folded position the Seat Flap extends the coverage over any exposed section of the seat backs and the headrests
- Lower the headrests
- Attach the Seat Flap to the velcro strip that has been manufactured into the Boot Liner just below the top of the rear seats. (image 1)
- The flap is then placed over the rear head rests and down the back of the passenger seats. (image 2)
- If the Seat Flap sits over large headrests and obstructs your rear view: carefully create openings in the flap to accommodate the headrest posts.

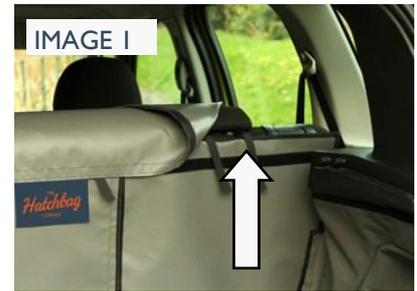

STEP 5B. TAILGATE COVER

- Line up the tailgate cover with the tailgate and clean the areas where the self-adhesive velcro tabs will be stuck. (image 4)
- Use the self-adhesive loop velcro tabs to attach the cover to the plastic trim.



STEP 5C. BUMPER FLAP

- Fit Boot liner
- Attach the Bumper Flap to the velcro strip that has been manufactured into the base of the boot liner.
- The Bumper Flap is one standard length for all models. Trim the length to suit your requirements. Ensure you do not cut through the stitching
- The Bumper Flap either folds into the vehicle OR can be detached and stored elsewhere when you close the tailgate.
- Please note that the edges of the fabric are not bound so that any mud, dirt or water can run off.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts.) Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

