

## Dacia Sandero (inkl. Stepway) - 2013 bis 2020

Unsere Nr.: H0677

### INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE  
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
  - 12 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- FÜR DIE  
HECKKLAPPENABDECKUNG
  - 16 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz vorbereitet für den Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner



### Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbinden zur Befestigung der Kofferraumsauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbinden **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



## Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.




## Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)



## Schritt 3. Vorderteil

- **- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild B)
- **-NUR HR3 VERSION** - Beginnend mit der mittleren Kopfstütze, befestigen Sie die Klettriemen um die beiden Stangen der Kopfstützen. (Bild C1). Stellen Sie sicher, dass Sie vordere Ende des Bodens in Position halten um die Auskleidung nicht zu hoch zu ziehen. Wiederholen Sie dies mit den anderen Stützen
- **-NUR HRNO VERSION** – Befestigen Sie die an der Oberkante der Auskleidung angenähten Klettbänder direkt am Teppich entlang der oberen Teppichkante entlang der Rücksitze. (Bild C2). Stellen Sie sicher, dass Sie vordere Ende des Bodens in Position halten um die Auskleidung nicht zu hoch zu ziehen.

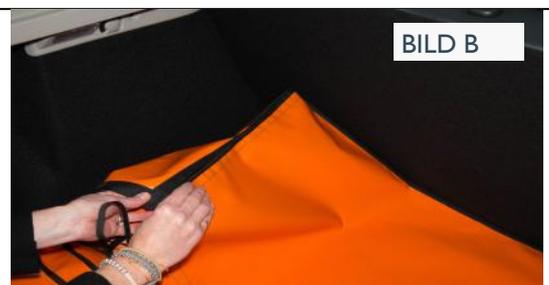


### Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile

#### Schritt 4. Seitenteile und Hinterteil

- Die Klettbänder an der Oberseite des Seitenteiles haftet direkt am Teppich. (Bild D).
- Befestigen Sie die 12 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder wie folgt verläuft:
  - \* 5 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der linken Seite des Heckklappenverriegelungs (in blau markiert Bild D)
  - \* 6 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der rechten Seite des Heckklappenverriegelungs (in blau markiert Bild F)
- 1 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder in der mitte des Heckklappenverriegelungs (blauen Pfeil Bild F)

Bitte beachten, dass die Kofferraumauskleidung nicht in den Taschen liegen werden (Bilder G und H)

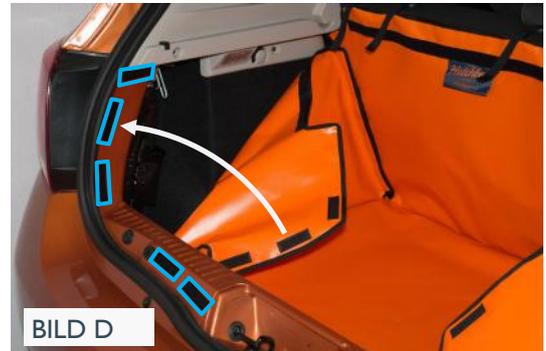

## Optionale Extras

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

### Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

### Schritte 5c Stoßstangenschutz

- ringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



## Optionale Extras Seite 2

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



### Schritt 5E Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

