Renault Megane Schrägheck - ab 2016

Mit oder ohne 'D' Ringe

Unsere Nr.:: H0690-DR & DRNO

Verpackungsanforderungen

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2x 325mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG

- 20 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz vorbereitet für den Rücksitzschoner

Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Schritt 1.Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)

Schritt 3. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild B)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild C)

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Schritt 4. Seitenteile

- Die Klettbänder an der Rückseite des Kofferraumschutzs haftet direkt am Teppich (Bild D)

Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie die zwei 325mm Klettbänder an Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegerlungs (Bild E).
- Befestigen Sie ein Klettband in der Mitte des Heckklappenverriegerlungs . (Pfeil - Bild E)

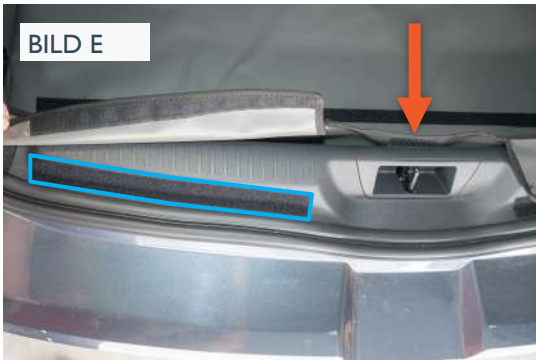

FAHRERSEITE

BEIFAHRERSEITE

D-RINGE OPTION

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner ohne Ausschnitte können Sie mit den Rücksitz Plus oder geteilter Rücksitz verwenden, wenn die 2. Reihe umgeklappt sind. (Bild 3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner (2x breite mit zwei Ausschnitte und 1x schmaler mit ein Ausschnitte) an die Klettbänder an den Kofferraumschutz (Bild 1)
- Positionieren Sie die äußere Teile (mit Ausschnitte) unter die äußeren Kopsfstützen und auf der Rückseite des 2. Reihes. (Bild 2), der mittlerer Teil sitz über der mittlere Kopfstütze.

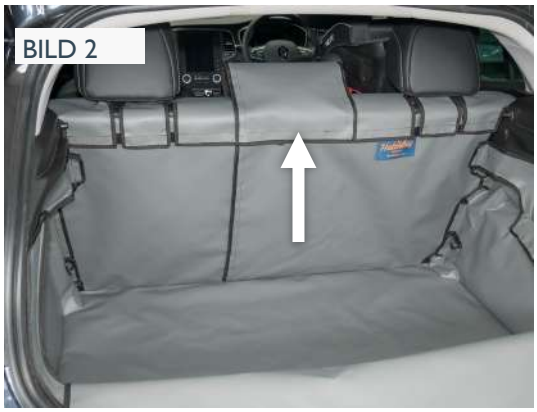

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

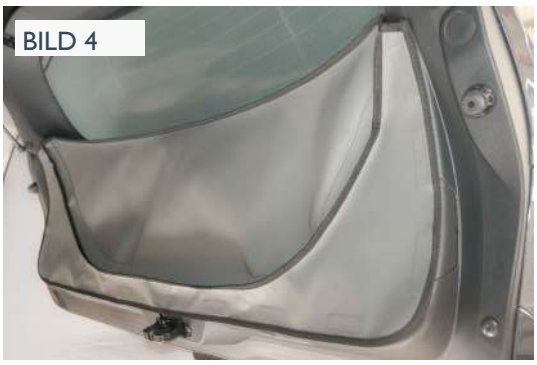

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung" bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

BILD 6

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

Schritt 5E Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern". Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung" an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

BILD 7

BILD 8