

BMW X5 - ab 2019

Unsere Nummer: H0849

VERPACKUNGSGEHALT:

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG**
 - **2 x 435 mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **2 x 150 mm** 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
 - **8 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- HECKKLAPPENABDECKUNG (OBEN)**
 - **18 x Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- HECKKLAPPENABDECKUNG (UNTEN)**
 - **1 x 2400 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden
- Klappen Sie die Rücksitze vollständig um. (Bild A)
- Befestigen Sie auf beiden Seiten 1x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander Etikett an den Rücksitzablagen, wie in Bild B gezeigt.



Bild A



Bild B

SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst.
- Heben Sie die Scharnierklappe am Ende der Heckklappe an und setzen Sie sie in die Tasche ein, die an der Unterseite des Kofferraumschutzes angenäht ist (Bild C)
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden. Durch leichtes Anheben der Sitze kann sich der Spalt öffnen. Achten Sie darauf, die Basis gerade zu halten. (Bild D)
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein. (Bild E)



Bild C



Bild D



Bild E

SCHRITT 3. VORDERTEIL

- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild F)
- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen -** Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil. (Bild G)
- Schlingen Sie für die mittlere Kopfstütze das elastische Befestigungsband um beide Kopfstützenpfosten. Befestigen Sie für die linke und rechte Kopfstütze die Klettverschlussbänder um beide Kopfstützenpfosten. (Bild H). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).



SCHRITT 4. SEITENTEILE




- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbänder an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbändern auf der Auskleidung wie abgebildet in **Bild I**.
 - Grün 435 mm Klettband
 - Orange 150 mm Klettband
 - Gelb Klettband Etiketten
- Befestigen Sie am hinteren Sitzende das einzelne Hakenklettband an dem zuvor angebrachten Etikett aus Schritt 1. Kippen Sie die Rücksitzlehnen für mehr Platz bei Bedarf leicht an. Auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen. (Bild J)
-



SCHRITT 4. SEITENTEILE (FORTSETZUNG)

- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbindern. (Bild K & L)

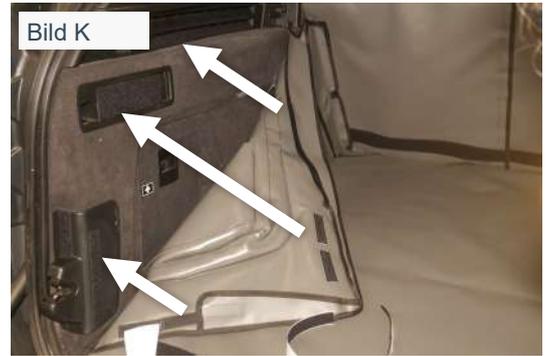


OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6A. SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw

- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1) Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 2)

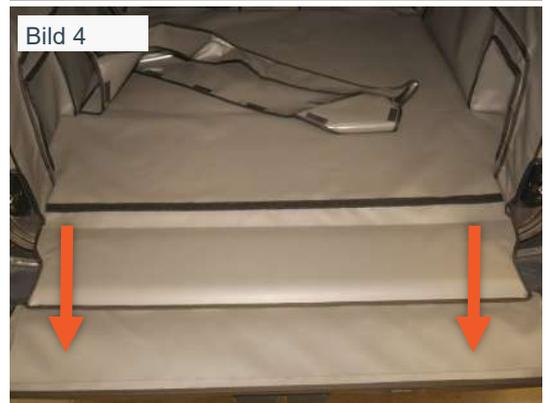

SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG (INKL. UNTERE HECKKLAPPENABDECKUNG)



- Richten Sie die obere (Bild 3) und untere (Bild 4) Heckklappenabdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden. Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Metall-/Kunststoffverkleidung zu befestigen.

SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- ringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an. (Bild 6)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 7)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 7)
- Befestigen Sie die Bänder an der entsprechenden Rücksitzzarretierung (Grüne Pfeile - Bild 8)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Die Sitzschoner, Heckklappenabdeckung & Bodenverlängerung können nicht später bestellt werden.

