

Skoda Kodiaq - ab 2017

5-Sitzer - ohne Doppelboden - mittlerer bzw. hoher Boden

Unsere Nr.: H0663-SE5 (Variante FNO-FMID bzw. FNO-FRSD)

INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE
KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
 - 2 x 420 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - 2 x 300 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - 2 x 170 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

- FÜR DIE
HECKKLAPPENABDECKUNG
 - 26 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumauskleidung Version "Geteilter Rücksitz" vorbereitet für den Stoßstangenschutz



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.


Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Rücksitze aufrecht.
- Achten Sie darauf, dass der bewegliche Bodenabschnitt flach liegt. (Bild A) - dann schieben Sie die Rückbank bis zur Bodenkante zurück, aber ohne den beweglichen Abschnitt dabei anzuheben. (Bild B)

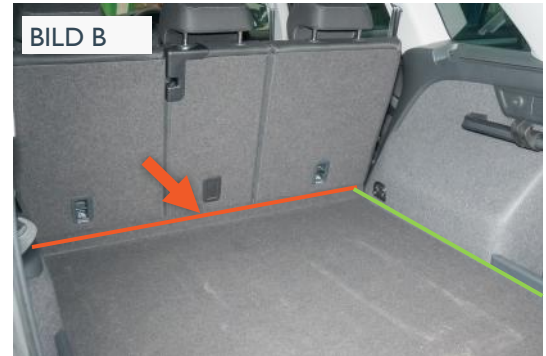

Schritt 2. Boden auslegen

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Die Seite mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich bei der Lehne des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild C)



Schritt 3. Vorderteil

- Versionen "Rücksitz Plus" / "Geteilter Rücksitz" - befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild C)
- Klettbandstreifen mit den Kopfstützen ausrichten. Schlingen Sie sie die Laschen um die Kopfstützensäulen herum. (Bild D)



VERSION RÜCKSITZ PLUS

Die Klettstreifenlaschen für die Kopfstützensäulen MÜSSEN unbedingt gelöst werden, bevor die Lehne der Rücksitze umgeklappt werden kann. (Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite unter "Unsere Videos".)



Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

Schritt 4. Seitenteile und Rückseite

- Dücken Sie die Tasche im Seitenteil der Plane in die Ausbuchtung. (Bild F)



- Befestigen Sie das 170mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettband (in Gelb markiert) an den Kunststoffseitenteilen (bei den Rücksitzen) (Bild G) Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich und am zuvor angebrachten Klettband. (Bild G) Die Kofferraumauskleidung wird um den Bügel herum angebracht. (Pfeil, Bild H) Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.




- Befestigen Sie das 420mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettband (markiert in Grün) entlang der Ladekante und an beiden Seiten der Heckklappenverriegelung. (Bild I)



- Befestigen Sie das 300mm lange selbsthaftende Schlaufen-Klettband (markiert in Orange) an der seitlichen Verschalung bei der Heckklappenöffnung, beginnen Sie bei der gerippten Ladekante und arbeiten Sie nach oben. (Bild I)

- Heften Sie die Plane nun an die zuvor angebrachten Klettstreifen. (Bild J & K)

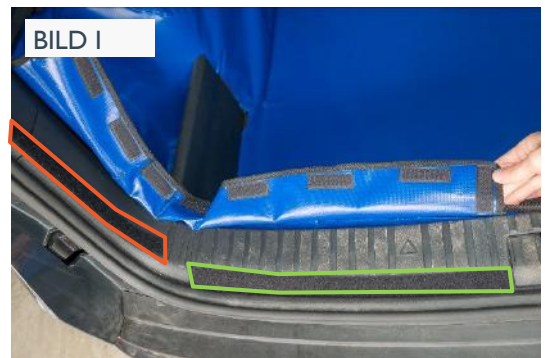

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

Schritt 5a. Rücksitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel und anderem Schmutz.
- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettstreifen, welcher direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Abbildung 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen gelegt und deckt einen Teil der Vorderseite der Lehne ab. (Abbildung 2)
- Falls der Sitzschoner große Kopfstützen abdeckt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen, um die Kopfstützensäulen aufzunehmen.

Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseite und der Kopfstützen ab. (Abbildung 3)

Schritt 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbstklebenden Klettstreifen (mit Schlaufen), um die Abdeckung an der Kunststoffverschalung zu befestigen. (Abbildung 4)



Schritt 5c Stoßstangenschutz

- Installieren Sie die Kofferraumauskleidung
- Bringen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettstreifen (mit Schlaufen) an, der sich am Boden der Kofferraumauskleidung entlang der hinteren Kante befindet. (Abbildung 5)
- Der Stoßstangenschutz kann zum Verstauen im Kofferraum gefaltet oder gerollt werden ODER kann auch abgenommen und anderwertig verstaut werden, wenn die Heckklappe geschlossen ist.



OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

Schritt 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für die Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Version RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts.) Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritt 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „verfilzen“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online-Shop erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Shop hinzu.

