

# Jeep Wrangler 4-Türer (JK) - 2007 bis 2018

Unsere Nummer: H0836

## VERPACKUNGSIHALT:

### KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **2 x 440 mm** 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- **20 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

### HECKKLAPPENABDECKUNG

- **18 x tabs** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßstangenschutz, Rücksitzschoner und Verlängerung der Kofferraumauskleidung



## WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Stellen Sie die Kopfstützen in die aufrechte Position (Bild A)



## SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbinden an der Unterseite haften direkt am Teppich. (Bild B)
- Befestigen Sie die 3 Bänder an der Vorderseite des Kofferraumschutzes an den D-Ringen am unteren Ende der Sitze. Stellen Sie sicher, dass das Material bündig mit dem Boden abschließt; die Bänder müssen nicht fest sitzen. (Bild C)
- Kleben Sie auf beiden Seiten des Kofferraumbodens die 2 selbstklebenden Schlaufenklettbinden passend auf die Haken, die auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung angeschweißt sind (Bild D)



(Bild D)

## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil. (Bild E)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an (nicht alle Modelle haben mittlere Kopfstütze), fasten. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück (Bild F). Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen



## RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

## SCHRITT 4. SEITENTEILE


- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbänder an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbändern auf der Auskleidung wie abgebildet in (Bild G), zurechtschneiden, um Dachbefestigungen zu vermeiden:

- 440 mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufenklettbänder.

Kleben Sie auf beiden Seiten des Kofferraums die selbstklebenden Schlaufenklettbänder passend auf die Haken, die auf der Rückseite der Kofferraumauskleidung angeschweißt sind (Bild H, I & J)

- Gelb 8 x tabs selbstklebende Schlaufenklettbänder

- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbändern.
- Befestigen Sie das Hakenklettband um das Dachstangengehäuse herum und auf das Schlaufenklettband wie in (Bild K)

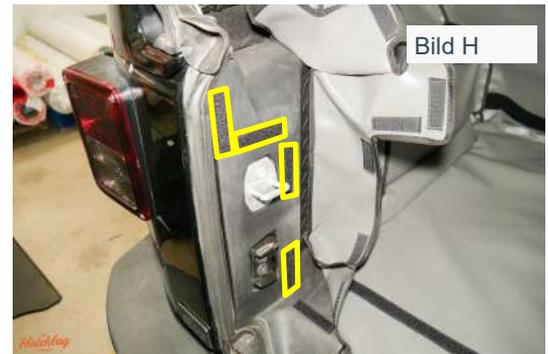

## OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen.

### SCHRITT 6A. SITZSCHONER

- NUR Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz - Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 2)
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)

### SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbander angebracht werden. (Bild 3)
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

### SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ



Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.

- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 4)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



## OPTIONALE EXTRAS PAGE 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise von Ihrem Fahrzeug abweichen

### SCHRITT 6D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus/ Geteilter Rücksitz vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Bringen Sie die Bodenverlängerung an der Kofferraumauskleidung an (Bild 5)
- Binden Sie die beiden Bänder in der Ecke zusammen (Orangene Pfeile - Bild 6)
- Binden Sie die Klettbänder um die Kopfstützenpfosten. (Blaue Pfeile - Bild 6)
- Befestigen Sie die Bänder an der entsprechenden Rücksitzarretierung (Grüne Pfeile - Bild 7), die Bänder müssen nach innen zeigen.
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

